


7000 N25 Sport

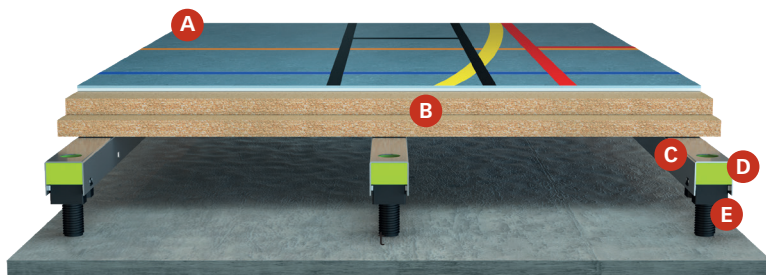

Bygghöjd: 100 - 450 mm

Granab Golvregelsystem 7000 N25 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justeringsskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. De högsta kraven för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

A SPORTMATT

B SPÅNSKIVA
2x22 mm.

C GOLVREGEL
Granab System 7000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.
Tjocklek: 1,5 mm.

D DÄMPELEMENT
25 mm sylodyn.

**E STÖDKLOSS MED
NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
100-450 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT.

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	58%	>55-75
Standarddeformering	2,4 mm	Max 5,0 mm
Rullande last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Bollstuds	93%	Min 90%
Friktion	94	80-110