

GRANAB Golvregelsystem 9000N

FÖR JUSTERBAR HÖJD 60–450mm, EXKL. GOLVBELÄGGNING (vid 25mm dämpement)

FÖR JUSTERBAR HÖJD 85–475mm, EXKL. GOLVBELÄGGNING (vid 50mm dämpement)



Systeminformation

S-9000N är ett oorganiskt system som består av förzinkade golvprofiler, stödklossar med dämpement för ljudisolering, nivåjusterskruv och betongankare/montageskruv.

Golvreglarna levereras kapade i rätt längder, märkta med rumsbenämning och längdmått. Stödklossar och dämpement är monterade från fabrik.

Reglarna kan också levereras i hela längder enligt överenskommelse.


S-9000N kan kombineras med Granabs olika 25mm och 50mm dämpement.

Avstånd och ytskikt

Standardavstånd mellan stödklossarna i regelprofil är c/c 600mm

Standardavstånd mellan regler är c/c 400 till andra regel därefter c/c 600mm men beror på vilket ytskikt som ska användas.

Vid exempelvis Terrazzo, klinker och/eller flytspackel så gäller c/c avstånd 300mm.

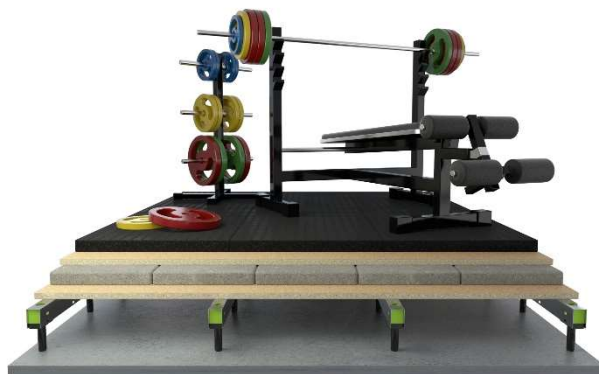

Gym

I gym är en vanlig förekommande uppbyggnad Granab S-9000N NE50 med regelavstånd c/c 400.

NE50 är ett 50mm tjockt dämpement med en lägre densitet än Granabs standardelement vilket gör att systemet i kombination med en hög massa på ovanliggande material ger en hög ljudreduktion.



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50