


7000 ND25 Sport

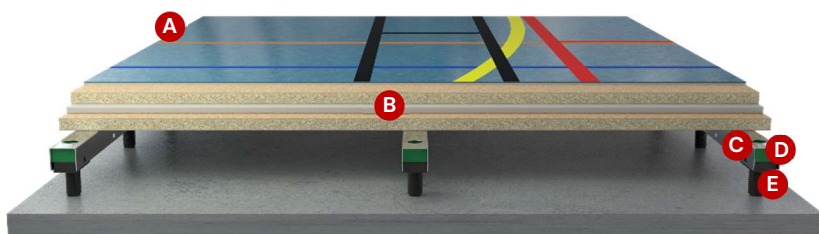

För justerbar höjd 115–490 mm. Egenfrekvens = 17 Hz.

Granab Golvregelsystem 7000 ND25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvorna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 17 Hz.

- A SPORTMATTAN**
- B SKIVMATERIAL**
22 mm golvspånskiva, 13 mm Recoma/golvgips
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**
Granab system 7000 ND25 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
25 mm sylodyn (typ ND)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
115–490 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATTAN P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	65 %	>55-75
Standarddeformering	3,7 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	92 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50