


COMBI ELASTIC S-2000 N25

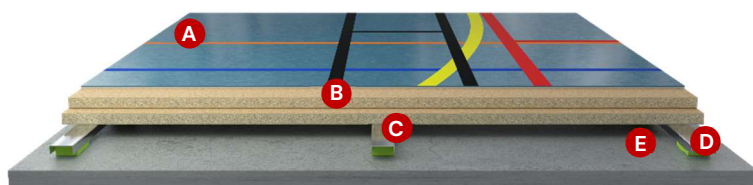

För bygghöjd 70 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem COMBI ELASTIC S-2000 N25 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 25 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SPÅNSKIVA**
2x22mm golvspånskivor
- C GOLVREGEL**
Granab system 2000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
25mm sylodyn
- E BYGGHÖJD OVANKANT GOLFSPÅNSKIVA**
70 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	67 %	>55-75
Standarddeformering	3,6 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	93 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50