


COMBI ELASTIC S-2000 N25

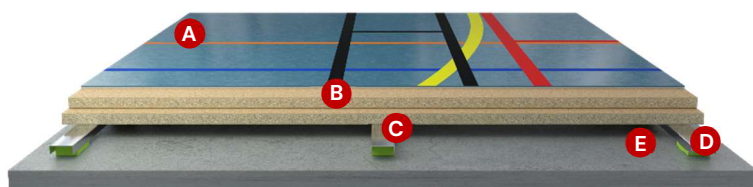

För bygghöjd 70 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem COMBI ELASTIC S-2000 N25 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 25 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SPÅNSKIVA**
2x22mm golvspånskivor
- C GOLVREGEL**
Granab system 2000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
25mm sylodyn
- E BYGGHÖJD OVANKANT GOLFSPÅNSKIVA**
70 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	67 %	>55-75
Standarddeformering	3,6 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	93 %	Min 90 %



**CERTIFIERING
KONTROLL**



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

7000 N25 Sport

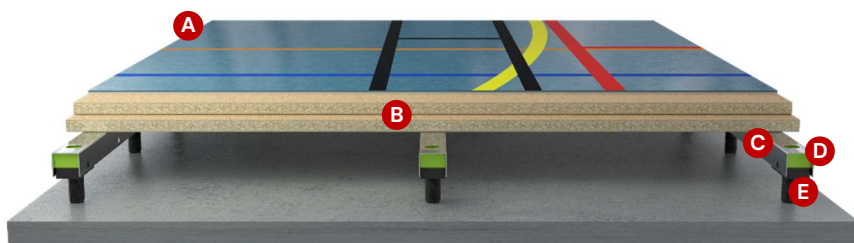

För justerbar höjd 100–475 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem 7000 N25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna. Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon. På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system. **Systemets egenfrekvens = 25 Hz.**

- A SPORTMATTAN**
- B SKIVMATERIAL**
2x22 mm golvspånskivor.
- C GOLVREGEL**
Granab system 7000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
25 mm sylodyn
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
100–475 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATTAN P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	58 %	>55-75
Standarddeformering	2,4 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	93 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

8000 W25 Sport

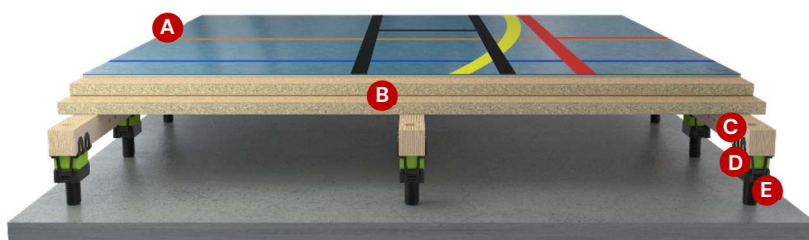

För justerbar höjd 150–530 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem 8000 W25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvorna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 25 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**
2x22 mm golvspånskivor.
- C GOLVREGEL**
Granab system 8000 W25 Sport.
Specialtillverkad träbalk.
- D DÄMPELEMENT**
25 mm sylodyn
- E STÖDKLOSS MED
NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
150–530 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	66 %	>55-75
Standarddeformering	3,8 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	92 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

7000 ND25 Sport

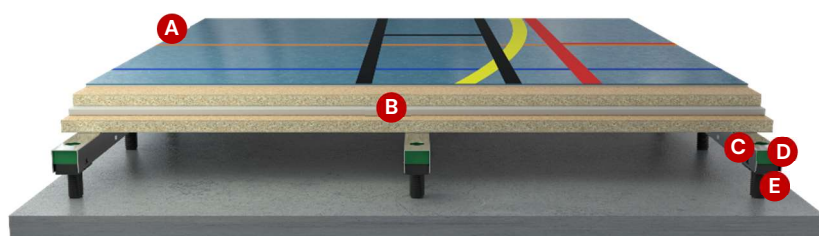

För justerbar höjd 115–490 mm. Egenfrekvens = 17 Hz.

Granab Golvregelsystem 7000 ND25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 17 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**
22 mm golvspånskiva, 13 mm Recoma/golvgips
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**
Granab system 7000 ND25 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
25 mm sylodyn (typ ND)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
115–490 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	65 %	>55-75
Standarddeformering	3,7 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	92 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

9000 NE50 Sport

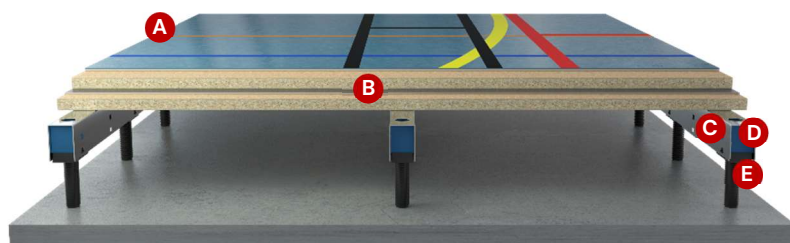

För justerbar höjd 145–520 mm. Egenfrekvens = 14 Hz.

Granab Golvregelsystem 9000 NE50 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvorna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 14 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**
22 mm golvspånskiva, 3 mm stålplåt,
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**
Granab system 9000 NE50 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
50 mm sylodyn (typ NE)
- E STÖDKLOSS MED
NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
145–520 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	61 %	>55-75
Standarddeformering	3,4 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	94 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

9000 ND50 Sport

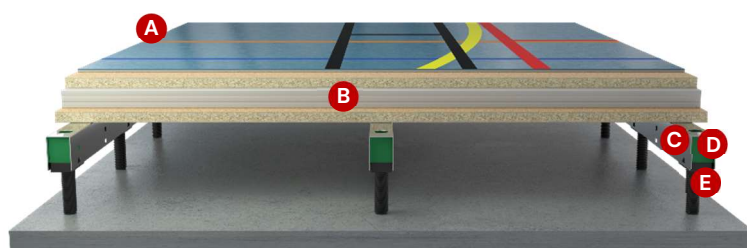

För justerbar höjd 180–555 mm. Egenfrekvens = 10 Hz.

Granab Golvregelsystem 9000 ND50 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 10 Hz.

- A SPORTMATT**
- B SPÅNSKIVA**
22 mm golvspånskiva, 3x13 mm Recoma/golvgips
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**
Granab system 9000 ND50 Sport.
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
50mm sylodyn (typ ND)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
180–555 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	60 %	>55-75
Standarddeformering	3,7 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	94 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A3

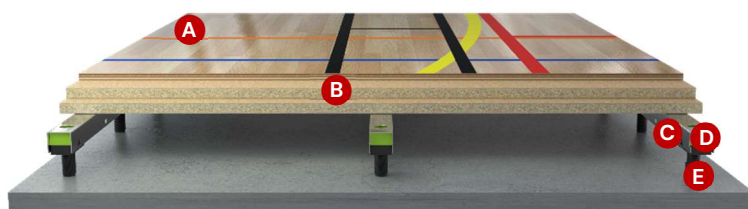

För justerbar höjd 110–490 mm. Egenfrekvens = 23 Hz.

Granab Golvregelsystem AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A3 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportparkett med kombielastiska egenskaper eller en sportmatta. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 23 Hz.

A SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

B SPÅNSKIVA
2x22 mm golvspånskiva

C GOLVREGEL
Granab system 7000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.

D DÄMPELEMENT
25 mm sylodyn

E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV
110–490 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	55 %	40-55
Standarddeformering	2,3 mm	1,8-3,5 mm
Bollstuds	95 %	Min 90 %



**CERTIFIERING
KONTROLL**



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4

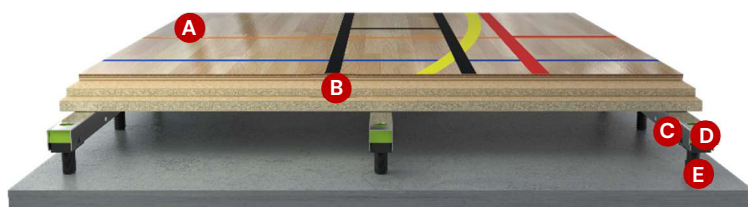

För justerbar höjd 105–485 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C4 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportparkett med kombielastiska egenskaper eller en sportmatta. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 25 Hz.

A SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

B SPÅNSKIVA
16 mm golvspånskiva, 22mm golvspånskiva

C GOLVREGEL
Granab system 7000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.

D DÄMPELEMENT
25mm sylodyn

E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV
105–485 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	59 %	55-75
Standarddeformering	2,5 mm	2,3-5,0 mm
Bollstuds	95 %	Min 90 %



**CERTIFIERING
KONTROLL**



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50