


9000 NE50 Sport

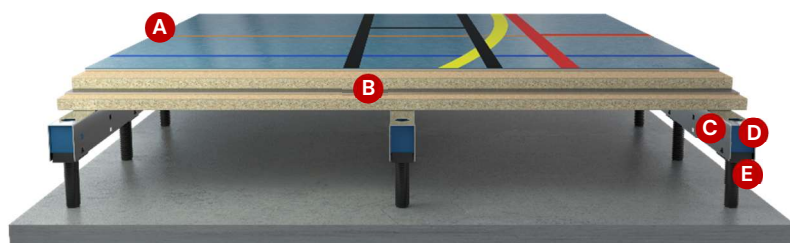

För justerbar höjd 145–520 mm. Egenfrekvens = 14 Hz.

Granab Golvregelsystem 9000 NE50 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 14 Hz.

- A SPORTMATTÄ**
- B SKIVMATERIAL**
22 mm golvspånskiva, 3 mm stålplåt, 22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**
Granab system 9000 NE50 Sport. Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**
50 mm sylodyn (typ NE)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**
145–520 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATTÄ P1/P2

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	61 %	>55-75
Standarddeformering	3,4 mm	Max 5,0 mm
Bollstuds	94 %	Min 90 %



CERTIFIERING
KONTROLL



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50