


# COMBI ELASTIC S-3000 N25

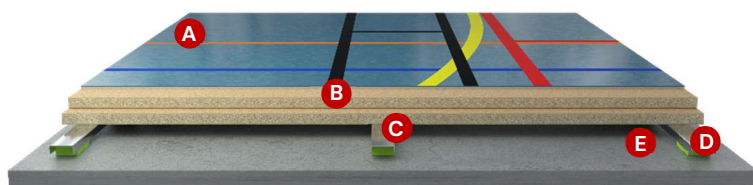

För bygghöjd 70 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem COMBI ELASTIC S-3000 N25 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 25 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SPÅNSKIVA**  
2x22mm golvspånskivor
- C GOLVREGEL**  
Granab system 3000 N25.  
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**  
25mm sylodyn
- E BYGGHÖJD OVANKANT GOLFSPÅNSKIVA**  
70 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 67 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 3,6 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 93 %         | Min 90 %       |



**CERTIFIERING  
KONTROLL**



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# 7000 N25 Sport

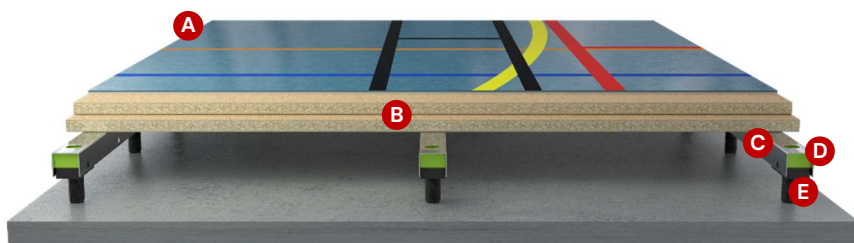

För justerbar höjd 100–475 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem 7000 N25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvorna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 25 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**  
2x22 mm golvspånskivor.
- C GOLVREGEL**  
Granab system 7000 N25 Sport.  
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**  
25 mm sylodyn
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
100–475 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 58 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 2,4 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 93 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# 8000 W25 Sport

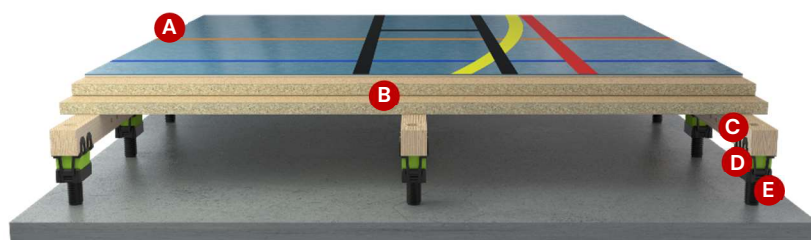

För justerbar höjd 150–530 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem 8000 W25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS.

Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 25 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**  
2x22 mm golvspånskivor.
- C GOLVREGEL**  
Granab system 8000 W25 Sport.  
Specialtillverkad träbalk.
- D DÄMPELEMENT**  
25 mm sylodyn
- E STÖDKLOSS MED  
NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
150–530 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 66 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 3,8 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 92 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# 7000 ND25 Sport

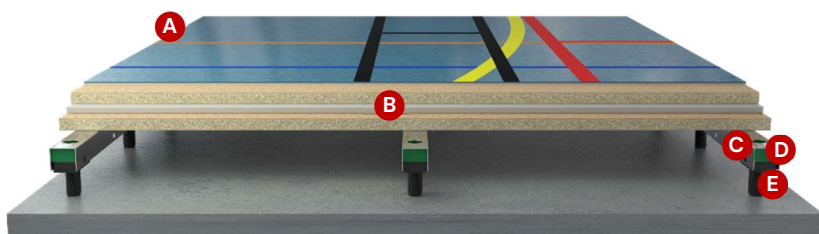

För justerbar höjd 115–490 mm. Egenfrekvens = 17 Hz.

Granab Golvregelsystem 7000 ND25 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 17 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**  
22 mm golvspånskiva, 13 mm Recoma/golvgips  
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**  
Granab system 7000 ND25 Sport.  
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**  
25 mm sylodyn (typ ND)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
115–490 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 65 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 3,7 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 92 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# 9000 NE50 Sport

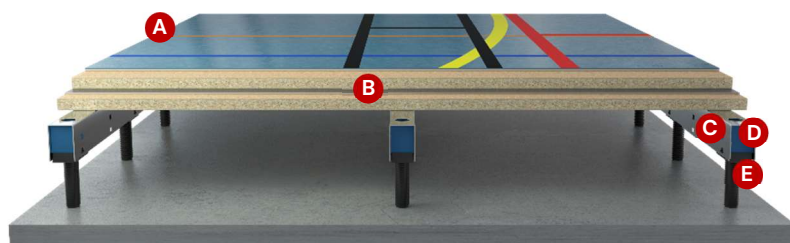

För justerbar höjd 145–520 mm. Egenfrekvens = 14 Hz.

Granab Golvregelsystem 9000 NE50 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 14 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SKIVMATERIAL**  
22 mm golvspånskiva, 3 mm stålplåt,  
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**  
Granab system 9000 NE50 Sport.  
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**  
50 mm sylodyn (typ NE)
- E STÖDKLOSS MED  
NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
145–520 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 61 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 3,4 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 94 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# 9000 ND50 Sport

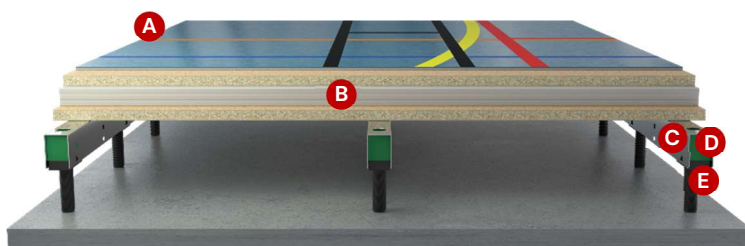

För justerbar höjd 180–555 mm. Egenfrekvens = 10 Hz.

Granab Golvregelsystem 9000 ND50 sport är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportmatta med kombielastiska egenskaper eller en sportparkett. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 10 Hz.**

- A SPORTMATT**
- B SPÅNSKIVA**  
22 mm golvspånskiva, 3x13 mm Recoma/golvgips  
22mm golvspånskiva.
- C GOLVREGEL**  
Granab system 9000 ND50 Sport.  
Zinkbelagt stål.
- D DÄMPELEMENT**  
50mm sylodyn (typ ND)
- E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
180–555 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTMATT P1/P2

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 60 %         | >55-75         |
| Standarddeformering | 3,7 mm       | Max 5,0 mm     |
| Bollstuds           | 94 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

## AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A3

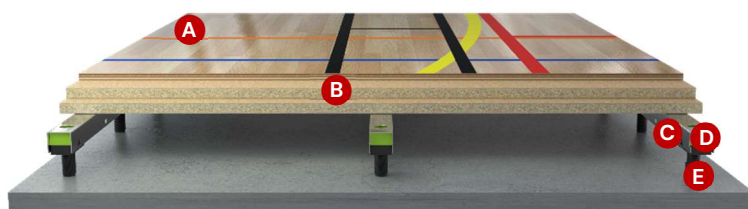

För justerbar höjd 110–490 mm. Egenfrekvens = 23 Hz.

Granab Golvregelsystem AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A3 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C5 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På de dubbla golvspånskivorna läggs som exempel en sportparkett med kombielastiska egenskaper eller en sportmatta. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 23 Hz.**

**A SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT**

**B SPÅNSKIVA**  
2x22 mm golvspånskiva

**C GOLVREGEL**  
Granab system 7000 N25 Sport.  
Zinkbelagt stål.

**D DÄMPELEMENT**  
25mm mm sylodyn

**E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
110–490 mm.

### EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 55 %         | 40-55          |
| Standarddeformering | 2,3 mm       | 1,8-3,5 mm     |
| Bollstuds           | 95 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden




E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50

# AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4

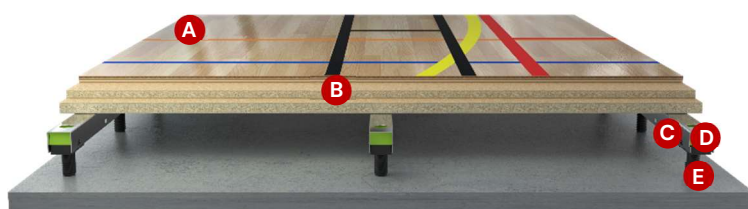

För justerbar höjd 105–485 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C4 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportparkett med kombielastiska egenskaper eller en sportmatta. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

**Systemets egenfrekvens = 25 Hz.**

**A SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT**

**B SPÅNSKIVA**  
16 mm golvspånskiva, 22mm golvspånskiva

**C GOLVREGEL**  
Granab system 7000 N25 Sport.  
Zinkbelagt stål.

**D DÄMPELEMENT**  
25mm sylodyn

**E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV**  
105–485 mm.

## EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

| Mätning             | Testresultat | Krav enligt EN |
|---------------------|--------------|----------------|
| Stötupptagning      | 59 %         | 55-75          |
| Standarddeformering | 2,5 mm       | 2,3-5,0 mm     |
| Bollstuds           | 95 %         | Min 90 %       |



CERTIFIERING  
KONTROLL



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50