


AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4

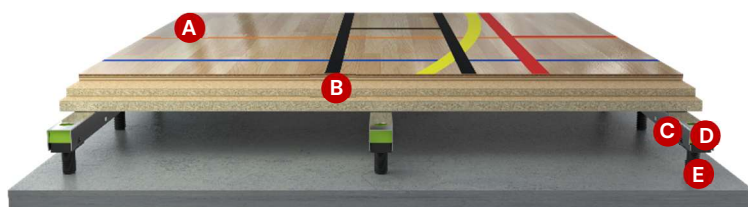

För justerbar höjd 105–485 mm. Egenfrekvens = 25 Hz.

Granab Golvregelsystem AREA ELASTIC SPORTS FLOOR A4 är uppbyggt enligt ovanstående snitt. Systemet är mycket tåligt mot höga belastningar och klarar kraven inom C4 enligt EKS. Systemet kan monteras på ojämna underlag och bygghöjden justeras enkelt med justerskruvarna.

Golvet kan enkelt kombineras med mekanisk ventilation mot fukt, mögel och radon.

På golvspånskivorna läggs som exempel en sportparkett med kombielastiska egenskaper eller en sportmatta. Det högsta kravet för kombielastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4 når man enkelt med detta system.

Systemets egenfrekvens = 25 Hz.

A SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

B SPÅNSKIVA
16 mm golvspånskiva, 22mm golvspånskiva

C GOLVREGEL
Granab system 7000 N25 Sport.
Zinkbelagt stål.

D DÄMPELEMENT
25mm sylodyn

E STÖDKLOSS MED NIVÅJUSTERINGSSKRUV
105–485 mm.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT MED SPORTPARKETT, 3-STAV TRÄ, 2 LOCK TARKETT

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	59 %	55-75
Standarddeformering	2,5 mm	2,3-5,0 mm
Bollstuds	95 %	Min 90 %



**CERTIFIERING
KONTROLL**



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50